
M. K. JUCHHEIM GmbH & Co

36035 Fulda, Germany
Telefax 49 661 6003-9695
Web: http://www.jumo.ru

Москва, 121019, а/я 205
тел.: (095) 961 32 44
факс: (095) 911 01 86
e-mail: jumo@jumo.ru


198103, Санкт-Петербург, а/я 61
т./ф.: (812) 118 36 30, 327 46 61
факс.: (812) 327 19 00
e-mail: perfekt@mail.wplus.net


MESS- UND REGELTECHNIK

Типовой лист 40.9784 стр. 1/3


Мембранный разделитель с фланцевым соединением по DIN 2501 с уплотнительным краем формы D Тип 409784


Мембранный разделитель без тубуса

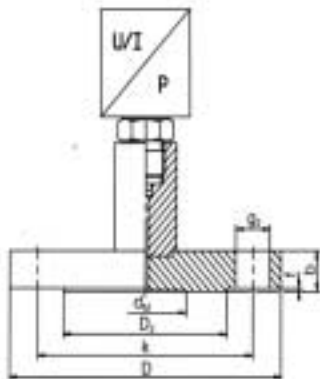

Технические характеристики

Подключение к процессу	Номинальное давление, бар	Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар	Масса (без изм. прибора), кг	Размеры, мм						
				D	d ₂	d _M	f	g ₂	k	b
Ду25	Ру40	0 - 4	1.40	115	68	28	2	4 x Ø14	85	18
Ду50	Ру40	0 - 1	3.00	165	102	52	3	4 x Ø18	125	20
	Ру64		4.60	180				4 x Ø22	135	26
	Ру100		5.70	195				4 x Ø26	145	28
	Ру160		6.15	195				4 x Ø26	145	30
	Ру250		7.70	200				8 x Ø26	150	38
	Ру320		9.50	210				8 x Ø26	160	42
	Ру400		14.70	235				8 x Ø30	180	52
Ду80	Ру16	0 - 0.6	4.35	200	138	80	3	8 x Ø18	160	20
	Ру40		5.25	200				8 x Ø18	160	24
	Ру64		6.95	215				8 x Ø22	170	28
	Ру100		8.85	230				8 x Ø26	180	32
	Ру160		10.05	230				8 x Ø26	180	36
	Ру250		15.70	255				8 x Ø30	200	46
Ду100	Ру16	0 - 0.6	4.75	220	158	80	3	8 x Ø18	180	20
	Ру40		6.65	235				162	8 x Ø22	190



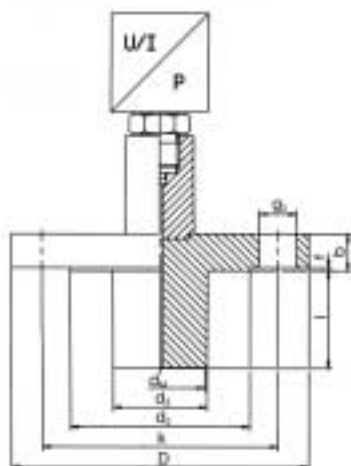Мембранный разделитель с тубусом**Технические характеристики**

Подключение к процессу	Номинальное давление, бар	Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар	Масса (без изм. прибора), кг	Размеры, мм							l	
				d	d ₂	d ₃	d _M	f	g ₂	k		b
Ду50	Ру40	0 - 1	3.44	165	102	48.3	45	3	4 x Ø18	125	20	50
			3.76									100
			4.07									150
			4.37									200
Ду80	Ру16	0 - 0.6	5.25	200	138	76	72	3	8 x Ø18	160	20	50
			5.81									100
			6.37									150
			6.92									200
	Ру40		24								6.15	50
											6.71	100
											7.27	150
											7.82	200
Ду100	Ру16	0 - 0.6	6.25	220	158	94	80	3	8 x Ø18	180	20	50
			7.50									100
			8.75									150
			10.00									200
	Ру40		24	8.15	50							
				9.40	100							
				10.70	150							
				12.00	200							

Структура обозначения типа

409784	(1) Базовый тип	Мембранный разделитель с фланцевым соединением по DIN 2501, с уплотнительным краем формы D
000	(2) Расширение базового типа	без тубуса
019		с тубусом
632	(3) Подключение к процессу	Ду 25
635		Ду 50
637		Ду 80
638		Ду 100
016	(4) Номинальное давление в барах	Ру 16
040		Ру 40
064		Ру 64
100		Ру 100
160		Ру 160
250		Ру 250
320		Ру 320
400		Ру 400
000	(5) Длина тубуса	без тубуса
050		50 мм
100		100 мм
150		150 мм
200		200 мм
20	(6) Материал	нержавеющая сталь
99		специальный материал ¹
1	(7) Заполняющая жидкость	силиконовое масло
2		инертная жидкость
3		растительное масло
0000	(8) Капилляр	без капилляра
0001		с охлаждающим элементом
1000		капилляр 1 м
1500		капилляр 1,5 м
2000		капилляр 2 м
3000		капилляр 3 м
5000		капилляр 5 м

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ключ заказа	409784	/ 00		600	-			
Пример заказа	409784	/ 00	- 635	- 040	- 050	- 20	- 3	- 1500

¹ При заказе указывается открытым текстом.